


CONSEJOS PRÁCTICOS PARA SU INSTALACIÓN RÁPIDA



WWW.CAMARASWIFI.COM.AR

00 COMPONENTES


Ud recibirá estos productos con su compra:

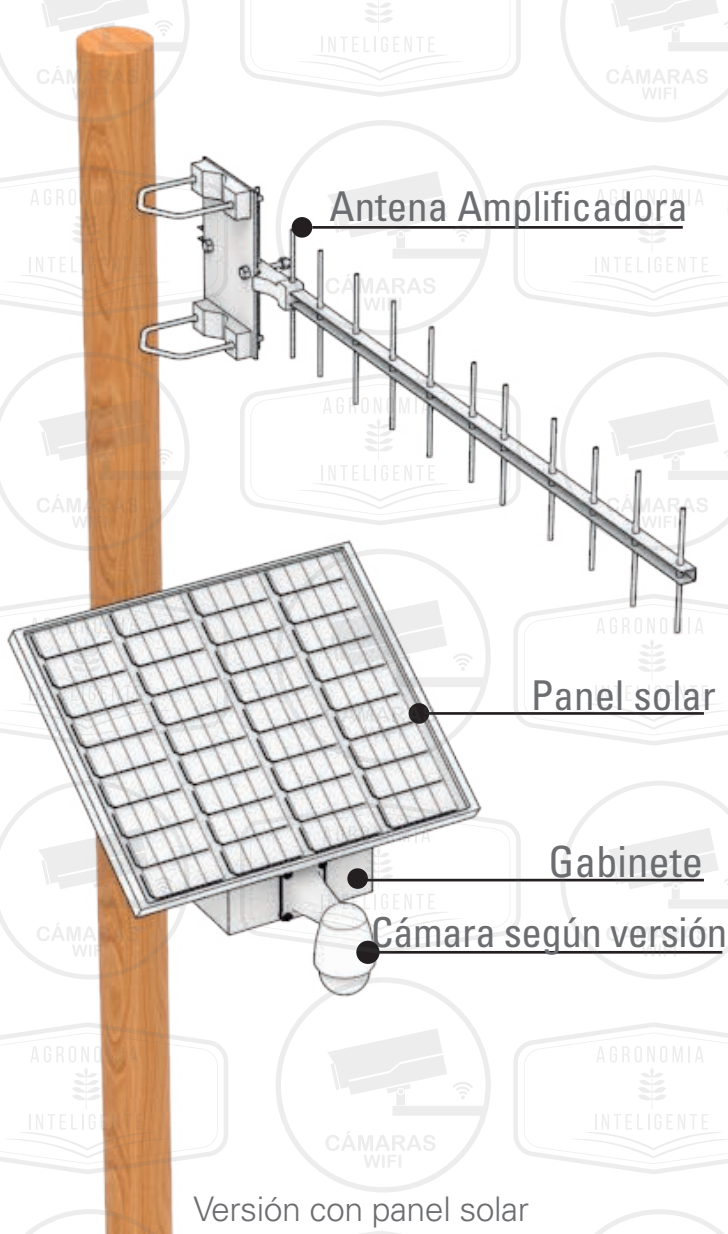


Versión a 220v

Versión con panel solar


01 REMOVER DE LA CAJA

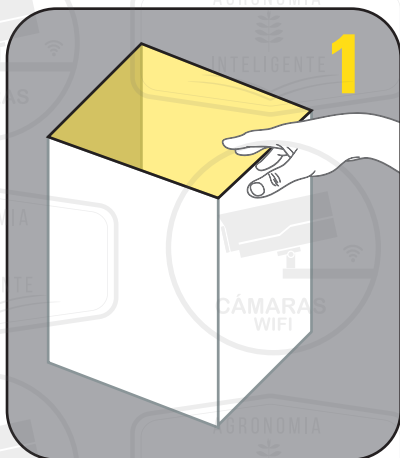

Abra la caja de madera retirando únicamente la tapa posterior.

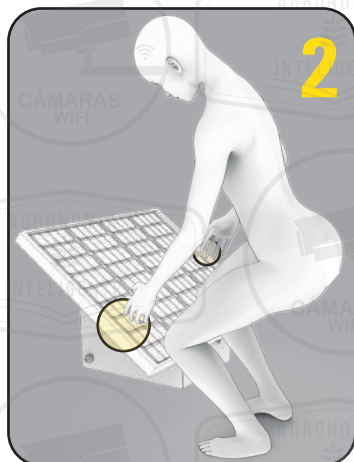


Levante el chasis tomándolo con fuerza de la parte superior dorsal del panel solar.

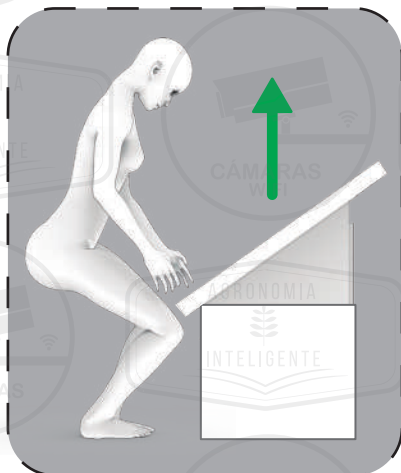


El panel solar debe estar mirando hacia arriba en todo momento.

NO incline NI de vuelta el equipo.

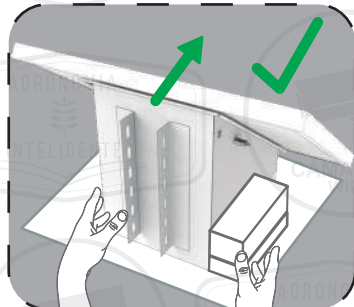


Apoye la cámara sobre una superficie firme



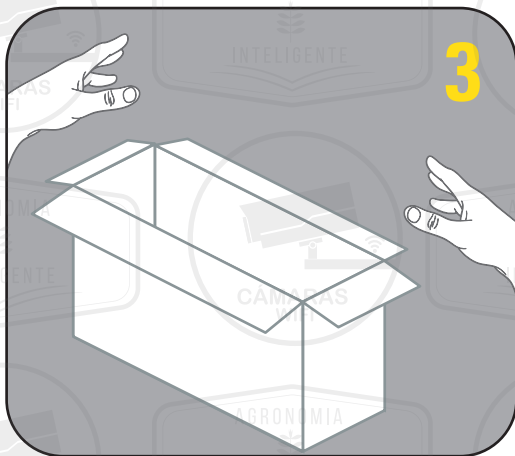

Retire la antena de su caja.


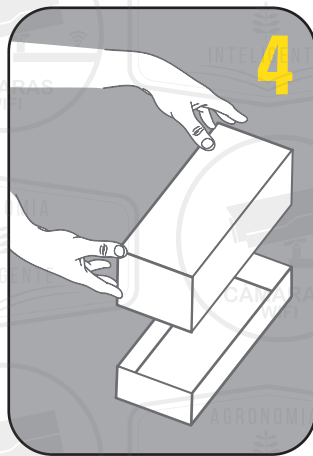


Retire cuidadosamente la cámara.

02 MONTAJE



2A Montaje de la cámara

Retire las 4 tuercas de sujeción ubicadas en las roscas.

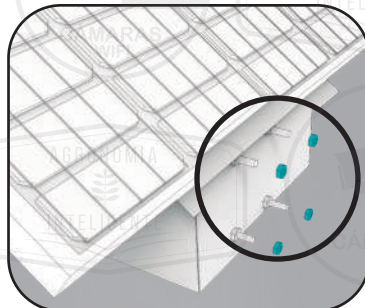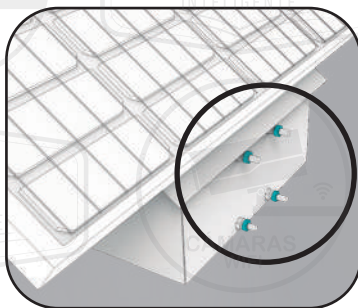

2B Colocar la cámara



Posicionar la cámara sobre los 4 tornillos.

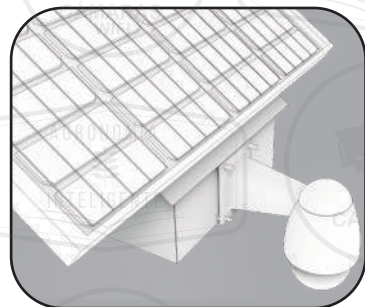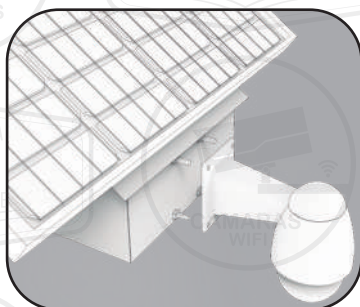

2C Colocar las tuercas

Colocar las 4 tuercas de sujeción.

No es necesario apretar con demasiada fuerza.

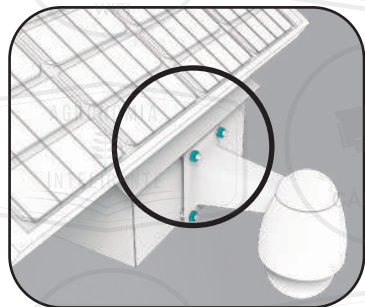
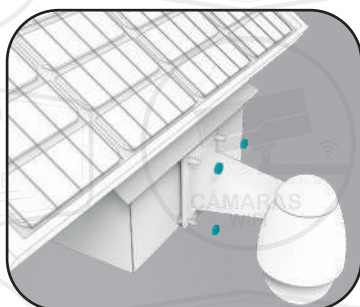


Antes de instalar la cámara sobre el poste realizaremos una breve prueba para asegurarnos de que todo esté correcto.


2D Encendido del equipo

Presionar el botón una sola vez para encender el equipo. Se encenderá **una luz blanca** confirmando que todo funciona correctamente.

En caso de que su modelo sea una cámara domo, después de un breve instante la cámara comenzará a moverse por unos segundos y retornará a su posición original.

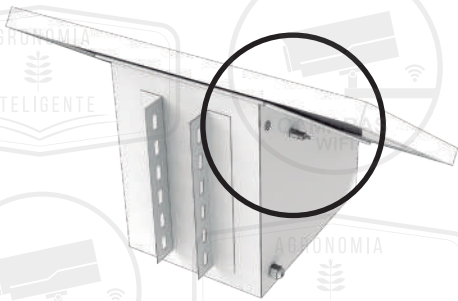

2E Conociendo al producto

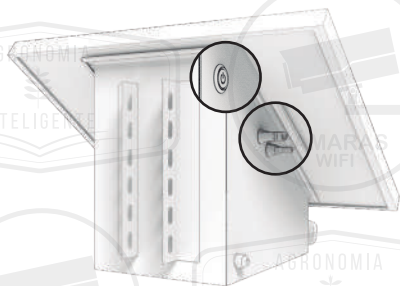


Domo black




Domo



Fija simple o doble

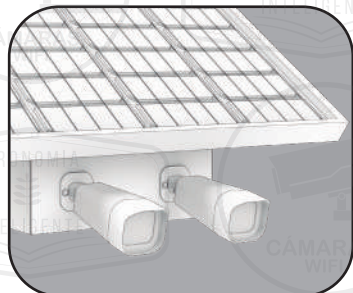

Cámara fija SS167D



Cámara Domo SS188


05 INSTALACIÓN

5A Colocar equipo en altura

Se recomienda ubicar el producto a una **altura de entre 5 y 15 metros** dependiendo el uso y las dimensiones del área a cubrir.

¿Dónde se puede montar el equipo?

-Poste de madera -Noria -Antena de radio -Molino

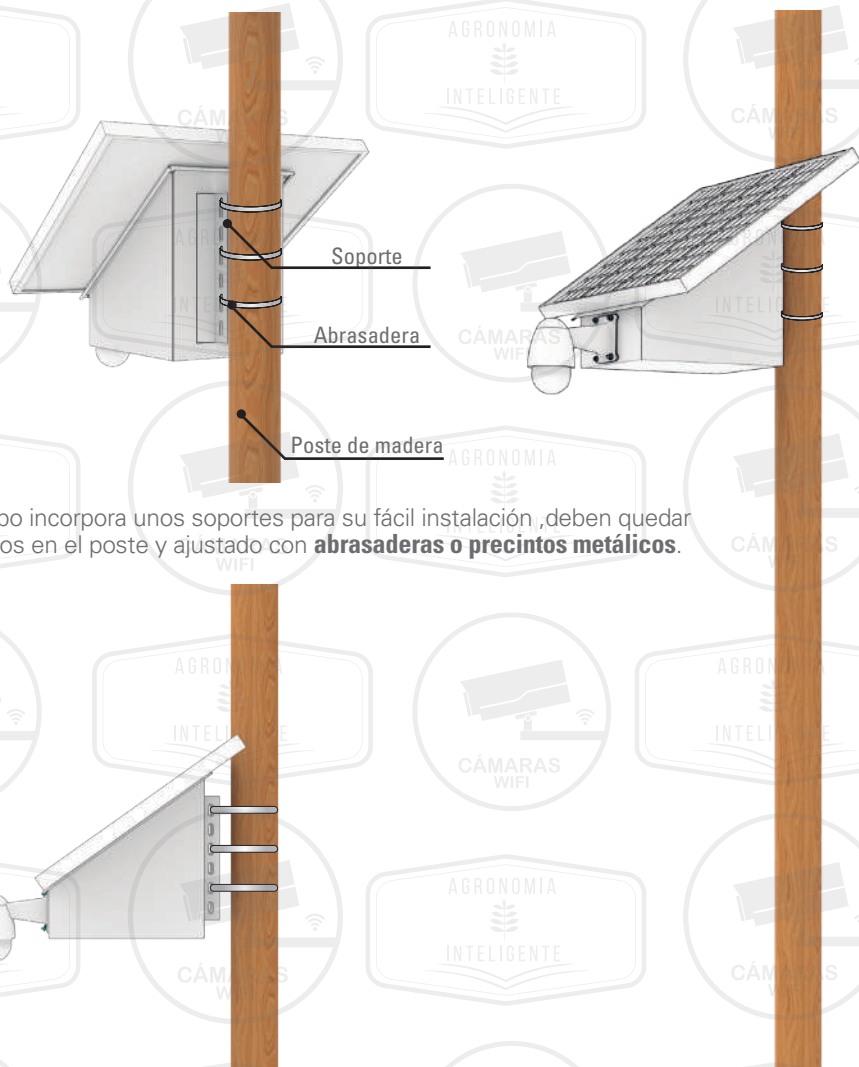

El equipo incorpora unos soportes para su fácil instalación, deben quedar apoyados en el poste y ajustado con **abrasaderas o precintos metálicos**.

05 INSTALACIÓN

5A Consejos para instalación

Unas de las maneras más utilizadas para subir el equipo es levantarlo con sogas mediante la utilización de una roldana. El **equipo deberá estar apagado** en todo momento hasta finalizar el proceso de instalación.

¿Qué necesito?

-2 personas -2 sogas -1 roldana -3 abrazaderas




Cruzar la soga por el equipo de tal manera que permita su sujeción y posterior elevación.



La roldana deberá sujetarse en el poste mediante la utilización de una soga como muestra la imagen.



La soga que sujeta la cámara deberá subir para pasar por la roldana y bajar hasta el otro operario.

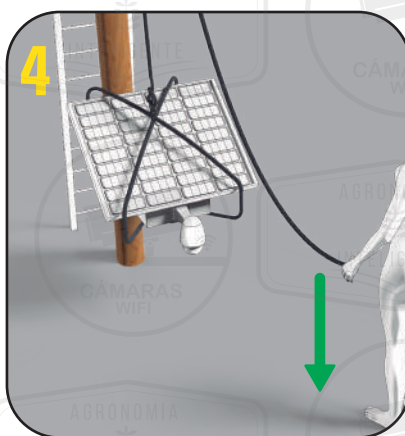

El operario de abajo realiza la fuerza para subir el gabinete que se encuentra en el suelo.



➤ El panel solar deberá estar ubicado hacia el norte.

05 INSTALACIÓN

5A Consejos para instalación



Recomendación: uso de arnes para sujetarse al poste y casco de seguridad

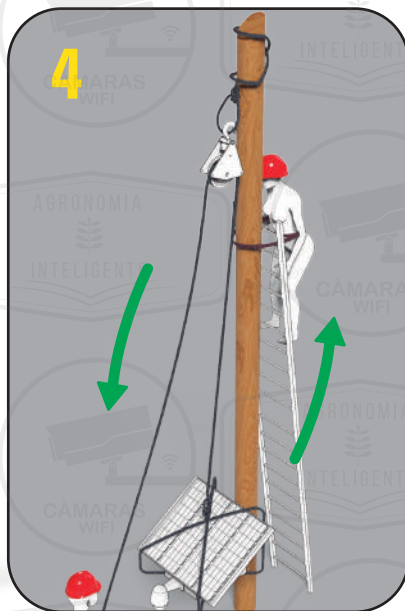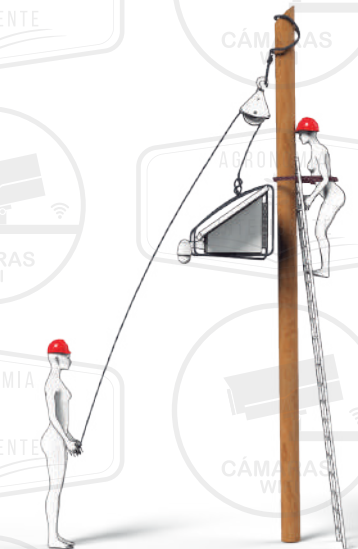

El operario que se encuentra arriba le colocará las abrazaderas.


05 INSTALACIÓN

5A Consejos para instalación

Una vez finalizada la instalación del equipo, se procederá a montar la antena por encima del gabinete. La misma deberá estar orientada con dirección hacia el pueblo o la ciudad más cercana.




El operario que se encuentra arriba colocará la antena por encima del gabinete.

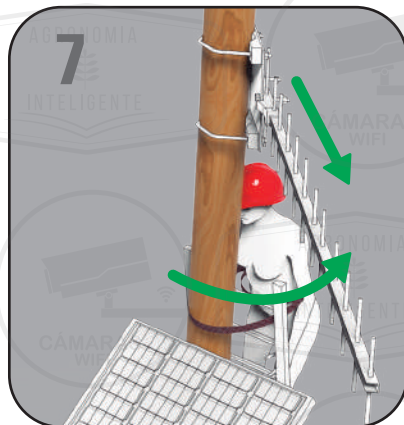


La antena deberá ser direccionada hacia el pueblo más cercano.

Una vez montado, debería de visualizarse de la siguiente manera:

5B Versión panel solar

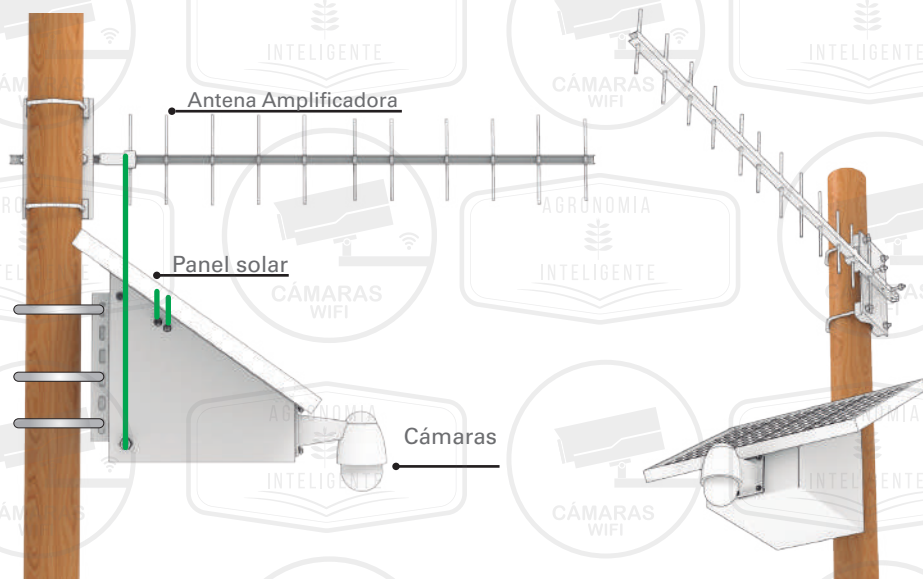

5C Versión 220v

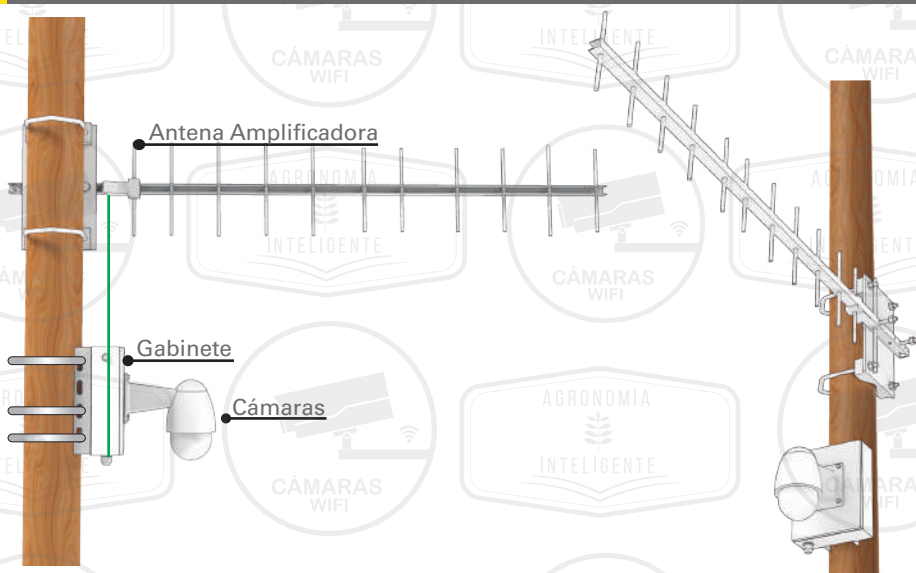


01 CONTROL DE SEÑAL


 Antes de comenzar, deberá **llamar a la operadora de su línea electrónica** para solicitar el cambio de línea prepaga a línea de abono.

1A Encendido del equipo

Para cambiar su línea prepaga a abono, tendrá que tener la cámara encendida
Presionar el botón una sola vez y aguardar a que se encienda la luz blanca indicando que el equipo se ha encendido correctamente.

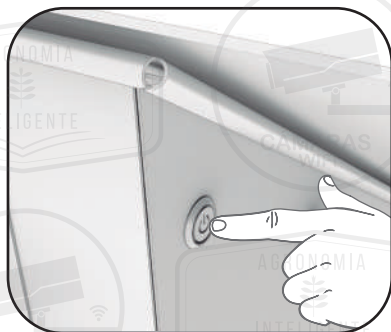

Botón apagado

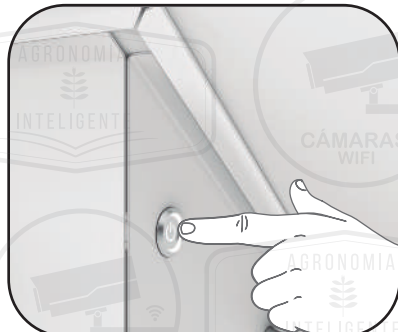

Botón encendido

1B Conectarse al wifi

Conecte su celular a la red wifi que emite el equipo. La **contraseña estará indicada en el documento impreso dentro del sobre adjunto al equipo**. El nombre de la red es **www.camaraswifi.com.ar**




Red : **www.camaraswifi.com.ar**

Contraseña : **Camaraswifi2019**

www.camaraswifi.com.ar

01 CONTROL DE SEÑAL

1C Ingresar al navegador web

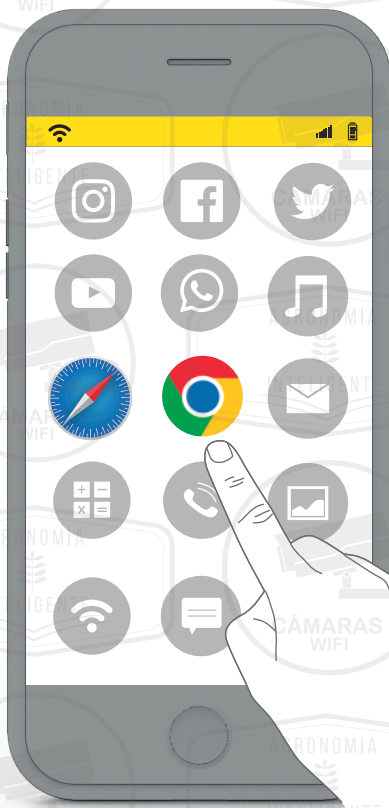

Ingresar al navegador web



Ingresar a la IP de la imagen

01 CONTROL DE SEÑAL

1D Ingresar a la página del equipo



Ingresar a la página web

Usuario : **admin**

Contraseña : **admin2**

01 CONTROL DE SEÑAL

1D Ingresar a la página del equipo



Visualización de la señal en tiempo real.

Se recomienda calibrar la dirección de la antena usando esta página

06 ASISTENCIA TÉCNICA

6A Datos de contacto

Si ud tiene alguna consulta técnica sobre el equipo deberá escribir un correo a:

soporte@camaraswifi.com.ar

Llamar al teléfono: +54 9 112551-3666

Dirección: Pavón 1750, CABA, Bs As, Argentina



En baterías y paneles solares



CAMARASWIFI POWERED BY AGROINTEL